



DECOFLOC 110

Agente di coagulazione per il trattamento delle acque industriali prima dello scarico nella rete fognaria pubblica.



GAMMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE INDUSTRIALI

TIPO DI PRODOTTO

Agente di coagulazione (composto a base di alluminio) in soluzione acquosa.


ASPETTO

- Liquido incolore
- Solubilità: 100%

DATI FISICOCHIMICI

- pH: 2.5
- Densità: 1.274g/cm³

PRINCIPIO OPERATIVO

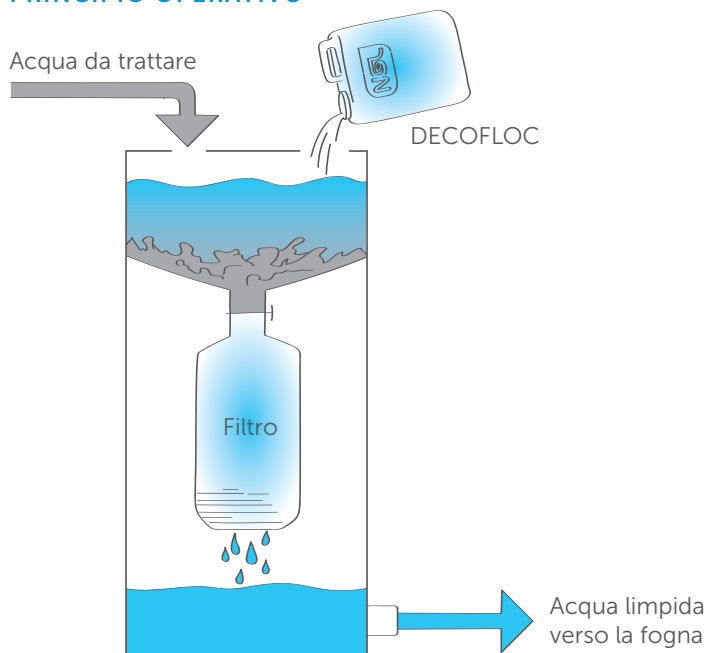

VANTAGGI

- Riduce il contenuto di metalli pesanti in conformità con i requisiti di legge
- Non contiene cloruri
- Migliora la limpidezza dell'acqua trattata
- Efficace nel ridurre il pH degli rifiuti alcalini

30/03/21

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Dosaggio: 1-5l/m³

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio: tra 5°C e 35°C in un luogo asciutto.
- Confezionamento in bidone da 5l, 10l, 25l, barile da 200l e contenitore da 1000l.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro servizio Water Technology al: +41 22 365 46 66

