



DECOFLOC HBV

Agente di flocculazione per il trattamento delle acque industriali prima dello scarico nella rete fognaria pubblica..



GAMMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE INDUSTRIALI

TIPO DI PRODOTTO

Agente di flocculazione (polimero organico) in soluzione acquosa.

ASPETTO

- Liquido incolore
- Solubilità: 100%

DATI FISICOCHIMICI


- pH: 7.0
- Densità: 1.000g/cm³

VANTAGGI

- Prodotto pronto all'uso, non richiede preparatore di flocculanti
- Funziona istantaneamente
- Forma un fango spesso per separare meglio le impurità dall'acqua chiara

06/04/21

PRINCIPIO OPERATIVO

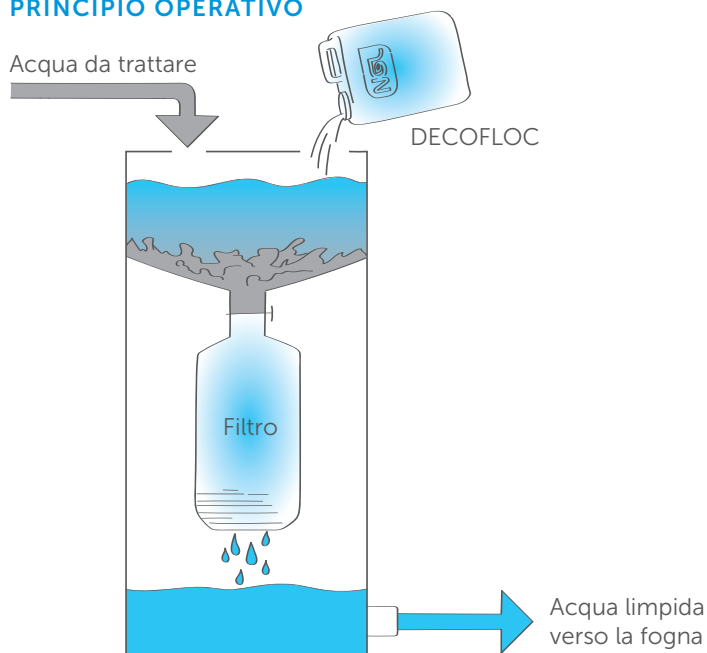

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Dosaggio: 1-10l/m³ sotto agitatore

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio: tra 5°C e 35°C in un luogo asciutto.
- Confezionamento in bidone da 5l, 10l, 25l, barile da 200l.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro servizio Water Technology al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com


SWISS
QUALITY

