



RODACLEAN 2018

Detergente altamente alcalino, per la rimozione di paste di lucidatura e oli in processo ultrasonico.



GAMMA ACCESSORI DI LUSO

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Lavaggio ultrasonico. Interoperazione e preparazione della superficie	Oli solubili, paste di lucidatura, vibro-finitura, ecc.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Acciaio inox
- Titanio
- Ceramica

Incompatibilità: alluminio, zama, alpacca e leghe di rame.

COMPONENTI

- Alcalini forti, tensioattivi, complessanti
- Senza componenti CMR, fosfati, COV
- Conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 14
- Densità: 1.33
- Tensione superficiale: 33.9 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 2 a 5%
- Temperatura: 40 a 70°C
- Tempo: 3 a 5 minuti

*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO

- Preparazione prima PVD

LAVAGGIO

RODACLEAN 2018
Acqua di rete
Conc.: 3-5%
Temp.: 40-70°C
Tempo: 2-5 min

US

RISCIACQUO
ACQUA DI RETE
Temp.: 20-30°C
Tempo: 3-5 min

FINITURA

GALVEX 20.02
Acqua di rete
Conc.: 2-5%
Temp.: 40-70°C
Tempo: 3-5 min

US


RISCIACQUO
ACQUA DI RETE
Temp.: 20-30°C
Tempo: 3-5 min

RISCIACQUO
ACQUA DEMI.
Temp.: 40°C
Tempo: 3-5 min

RISCIACQUO
ACQUA DEMI.
Temp.: 40°C
Tempo: 3-5 min

ASCIUGATURA
ARIA CALDA

LAVAGGIO ULTRASONICO

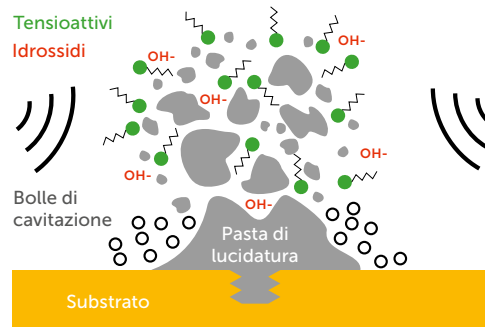

Parametri di lavaggio:



Superficie pulita e lucida.
Fori ciechi puliti.

13/02/23

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com

**SWISS
QUALITY**

