



RODASTEL 30

Prodotto liquido acido, utilizzato per la disossidazione, la neutralizzazione e l'attivazione delle superfici prima della metallizzazione sottovuoto o elettrolitica, in processo ultrasonico.



GAMMA ACCESSORI DI LUSO

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Disossidazione, attivazione e brillantatura	Ossidazione

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Acciaio inossidabile:
- Ottone (con e senza piombo)
- Zama
- Rodio, palladio
- ABS
- Alluminio
- Alpacca
- Oro: bianco, rosa, giallo

COMPONENTI

- Tensioattivi, acido organico
- Non contiene fosfati, NTA, DEA
- Senza composto CMR, VOC, conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 0.5
- Densità: 1.22
- Tensione superficiale: 31.5 mN/m


MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 3 a 5%
- Temperatura: 30 a 60°C
- Tempo: 2 a 3 minuti

*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO

- Lavaggio finale e brillantatura

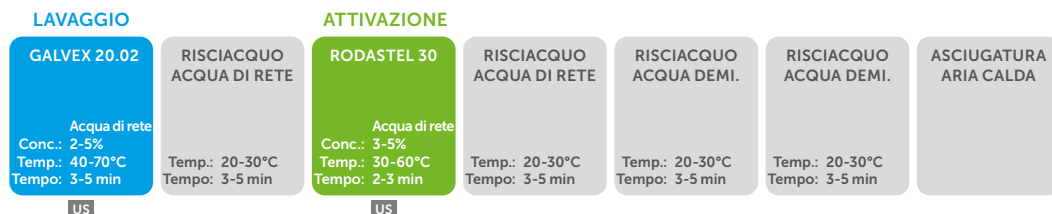

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS


Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY



FASI DI DISSODAZIONE E ATTIVAZIONE

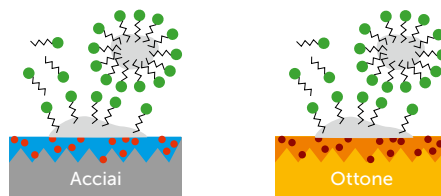

1. Lavaggio della superficie: acqua + Galvex 20.02



2. Disossidazione Fe_2O_3 o CuO con Rodastel 30



3. Superfici brillanti e attivate

13/02/23