



DECOSPRAY TM

Detergente debolmente alcalino, per la rimozione di oli interi e paste di lucidatura in lavaggio a spruzzo o ad ultrasuoni. Richiede per l'olio intero un separatore.



GAMMA AERONAUTICA - AUTOMOBILISTICA

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Lavaggio a spruzzo, deoliatore ad ultrasuoni con separatore d'olio	Olio intero da taglio, pasta di lucidatura

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Aluminio 2024, 6061, 6082, 7075
- Titano, TA6V
- Leghe di rame:
 - Ottone
 - Bronzo
- Ceramiche
- Polimeri
 - Nylon, PA, PEEK
- Super leghe:
 - Inconel, Waspalloy, A286
- Acciai duri:
 - 52100 acciaio cromato, ghise
 - 15-5 PH, 17-4 PH
- Acciai per cuscinetti:
 - D50, 440C, 316

COMPONENTI

- Tensioattivi, agenti complessanti
- Senza composto CMR, conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 9.6
- Densità: 1.12
- Tensione superficiale: 39.7 mN/m

ESEMPI DI PROCEDIMENTI

- Rimozione di olio a spruzzo

LAVAGGIO


DECOSPRAY TM Acqua di rete Conc.: 3-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min A spruzzo	DECOSPRAY TM Acqua di rete Conc.: 2-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min A spruzzo	RISCIACQUO ACQUA DI RETE Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min A spruzzo	RISCIACQUO ACQUA DI RETE Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min A spruzzo	RISCIACQUO ACQUA DEMI Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min A spruzzo	ASCIUGATURA ARIA CALDA
--	--	--	--	---	-------------------------------

- Rimozione di olio e di paste di lucidatura ad ultrasuoni

LAVAGGIO

DECOSPRAY TM Acqua di rete Conc.: 2-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min US	RODACLEAN 2018 Acqua di rete Conc.: 2-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min US	RISCIACQUO ACQUA DI RETE Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	FINITURA GALVEX 20.01 Acqua di rete Conc.: 2-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min US	RISCIACQUO ACQUA DI RETE Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	RISCIACQUO ACQUA DEMI Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	ASCIUGATURA ARIA CALDA
---	---	---	--	---	--	-------------------------------

PRINCIPIO DEL LAVAGGIO A SPRUZZO

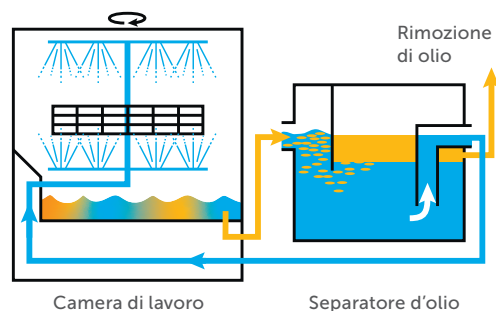

Parametri di lavaggio:



MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 1 a 3%
- Temperatura: 60 a 75°C
- Tempo: 2 a 3 minuti

*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).

05/12/23



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY

