



GALVEX 18.08

Detergente liquido di finitura idrofobo ad ultrasuoni, debolmente alcalino.



GAMMA AERONAUTICA - AUTOMOBILISTICA

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Finitura ad ultrasuoni	Finitura idrofoba (idrorepellente)

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Aluminio 2024, 6061, 6082, 7075
- Titano, TA6V
- Leghe di rame:
 - Ottone
 - Bronzo
- Ceramiche
- Polimeri
 - Nylon, PA, PEEK
- Super leghe:
 - Inconel, Waspalloy, A286
- Acciai duri:
 - 52100 acciaio cromato, ghise-15-5 PH, 17-4 PH
- Acciai per cuscinetti:
 - D50, 440C, 316

COMPONENTI

- Tensioattivi, agente solubilizzante, complessanti
- Senza composto CMR, conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 9.5
- Densità: 1.08
- Tensione superficiale: 21.8 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 1 a 3%
- Temperatura: 40 a 60°C
- Tempo: 3 a 5 minuti

*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO

- Rimozione di paste di lucidatura ad ultrasuoni

LAVAGGIO

GALVEX 20.02
Acqua di rete
Conc.: 2-5%
Temp.: 40-70°C
Tempo: 3-5 min

US

**RISCIACQUO
ACQUA DI RETE**
Temp.: 20-30°C
Tempo: 2-3 min

FINITURA

GALVEX 18.08
Acqua di rete
Conc.: 1-3%
Temp.: 40-60°C
Tempo: 3-5 min


US

**RISCIACQUO
ACQUA DI RETE**
Temp.: 20-30°C
Tempo: 1-2 min

**RISCIACQUO
ACQUA DEMI.**
Temp.: 20-30°C
Tempo: 1-2 min

**ASCIUGATURA
ARIA CALDA**

FINITURA IDROFOBA

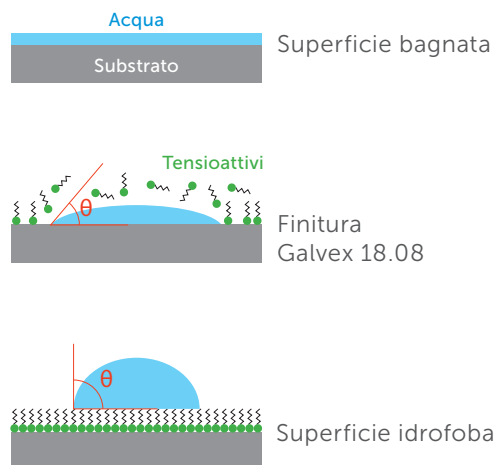

07/12/23

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY

