



# GALVEX 18.08

Prodotto liquido di finitura idrofobo ad ultrasuoni, debolmente alcalino, prima dell'asciugatura.



## GAMMA UTENSILI DA TAGLIO

| FUNZIONE                 | APPLICAZIONE/INQUINAMENTI |
|--------------------------|---------------------------|
| Idrorepellente, idrofobo | Acqua                     |

### COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Carburo di tungsteno
- Cermet
- PCD (diamante policristallino)
- CBN (nitruro di boro cubico)
- HSS (lega)
- HSS (acciaio PM)
- HSSE (con cobalto nella lega)
- Acciaio inossidabile
- Titanio
- Superleghe Ni-Cr

### COMPONENTI

- Tensioattivi, agente solubilizzante, complessanti
- Senza composto CMR, conforme alla normativa REACH

### DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 9.5
- Densità: 1.08
- Tensione superficiale: 21.8 mN/m

### MODALITÀ D'IMPIEGO\*

- Concentrazione: 1 a 3%
- Temperatura: 40 a 60°C
- Tempo: 3 a 5 minuti

\*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

### ESEMPIO DI PROCEDIMENTO

- Finitura idrofoba

#### LAVAGGIO

**VACUKLEEN SUPRA II**  
Acqua di rete  
Conc.: 3-5%  
Temp.: 60-70°C  
Tempo: 3-5 min

US

**RISCIACQUO  
ACQUA DI RETE**

Temp.: 20-30°C  
Tempo: 2-3 min

#### FINITURA

**GALVEX 18.08**  
Acqua di rete  
Conc.: 1-3%  
Temp.: 40-60°C  
Tempo: 3-5 min

US

**RISCIACQUO  
ACQUA DI RETE**


Temp.: 20-30°C  
Tempo: 1-2 min

**RISCIACQUO  
ACQUA DEMI.**

Temp.: 20-30°C  
Tempo: 1-2 min

**ASCIUGATURA  
ARIA CALDA**

### FINITURA IDROFOBA

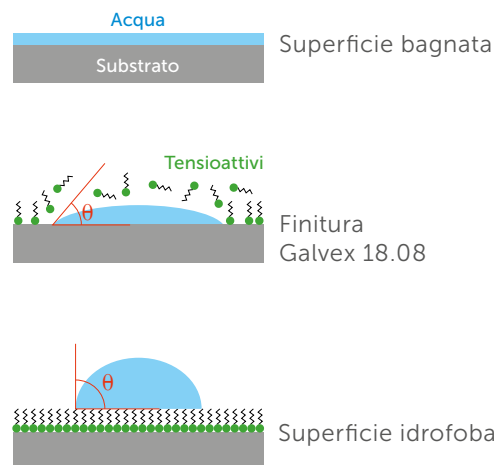

07/06/23

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

**NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS**

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com

  
SWISS  
QUALITY

