



HELIT 2022

Detergente liquido universale neutro con effetto idrofilo per la superfinitura ad ultrasuoni di superfici prima dell'asciugatura.



GAMMA GIOIELLERIA OREFICERIA

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Super finitura idrofila	Inquinamenti leggeri

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Acciaio inossidabile:
- Ottone (senza piombo)
- Argento sterling: 800 - 925 (sterling)
- Oro: bianco, rosa, giallo
- Platino
- Acetate
- Rodio, palladio
- Pietre*:
 - Diamante, zaffiro, rubino, smeraldo
 - Zirconio, ceramica

*Contattare NGL prima di implementare qualsiasi processo.

COMPONENTI

- Tensioattivi
- Non contiene NTA, fosfati o DEA
- Senza componenti CMR, conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 7.1
- Densità: 1.04
- Tensione superficiale: 28.2 mN/m


MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 1 a 3%
- Temperatura: 50 a 60°C
- Tempo: 2 a 4 minuti

*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.


ESEMPIO DI PROCEDIMENTO

- Lavaggio di finitura

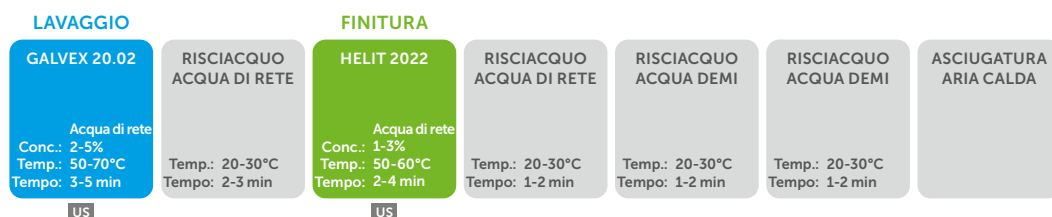

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

FINITURA IDROFILA

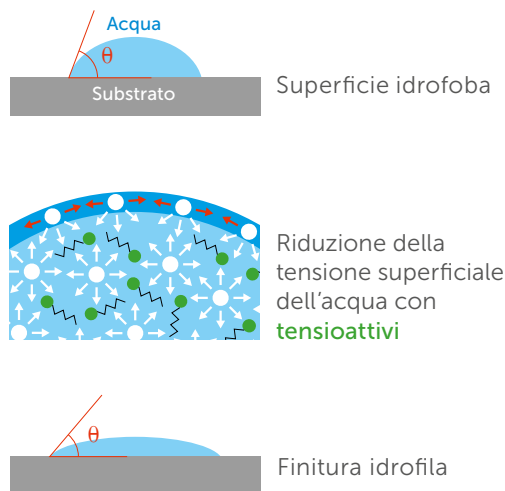

18/01/23

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).

