



HELIT 2022

Detergente universale liquido neutro, con effetto idrofilo per la superfinitura ad ultrasuoni di superfici prima dell'asciugatura.



GAMMA ACCESSORI DI LUSO

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Super finitura idrofila	Inquinamenti leggeri

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Acciaio inossidabile
- Ottone (con e senza piombo)
- Rodio, palladio
- Oro: bianco, rosa, giallo
- ABS
- Alluminio
- Alpacca

COMPONENTI

- Tensioattivi
- Non contiene NTA, fosfati o DEA
- Senza componenti CMR, conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 7.1
- Densità: 1.04
- Tensione superficiale: 28.2 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 1 a 3%
- Temperatura: 50 a 60°C
- Tempo: 2 a 4 minuti

*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO

- Lavaggio di finitura

LAVAGGIO

GALVEX 20.02 Acqua di rete Conc.: 2-5% Temp.: 50-70°C Tempo: 3-5 min	RISCIACQUO ACQUA DI RETE Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	FINITURA HELIT 2022 Acqua di rete Conc.: 1-3% Temp.: 50-60°C Tempo: 2-4 min	RISCIACQUO ACQUA DI RETE Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	RISCIACQUO ACQUA DEMI Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	RISCIACQUO ACQUA DEMI Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	ASCIUGATURA ARIA CALDA
---	---	--	---	--	--	-------------------------------


US

US



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

FINITURA IDROFILA

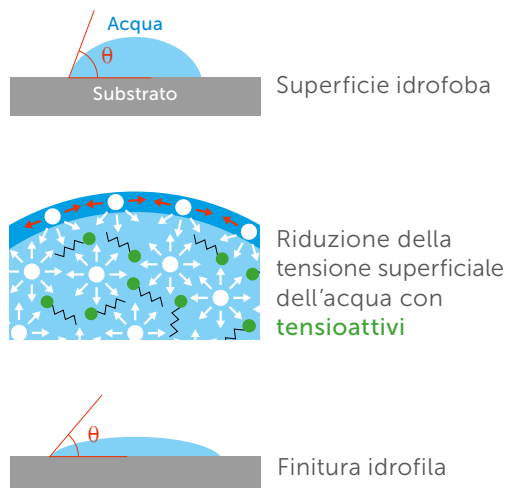

22/11/22

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).

