



KORROSTOP 5000

Additivo liquido di risciacquo per la protezione degli acciai sensibili durante il lavaggio e l'asciugatura.



GAMMA AERONAUTICA - AUTOMOBILISTICA

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Finitura ad ultrasuoni o ad asperione	Protezione anti-corrosione

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Super leghe:
 - Inconel, Waspalloy, A286
- Acciai duri:
 - 52100 acciaio cromato, ghise
 - 15-5 PH, 17-4 PH
- Acciai per cuscinetti:
 - D50, 440C, 316
- Ceramiche
- Polimeri
 - Nylon, PA, PEEK

COMPONENTI

- Agenti anti-corrosione
- Conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 12.3
- Densità: 0.98

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 0.02 a 0.1%
- Temperatura: 20 a 30°C
- Tempo: 1 a 3 minuti


*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO

- Rimozione di paste di lucidatura ad ultrasuoni

LAVAGGIO		RISCIACQUO		
RODACLEAN 2018	RISCIACQUO ACQUA DI RETE	KORROSTOP 5000	RISCIACQUO ACQUA DEMI	ASCIUGATURA ARIA CALDA
Acqua di rete Conc.: 2-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	Acqua di rete Conc.: 0.02-0.1% Temp.: 20-30°C Tempo: 1-3 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 30 sec-1 min	
US		US		

FINITURA IDROFOBA

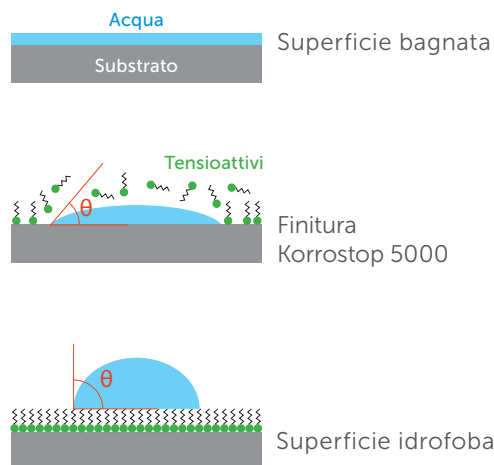

12/12/23

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY

