



KORROSTOP 5000

Additivo liquido di risciacquo per la protezione degli acciai sensibili durante il lavaggio e l'asciugatura.



GAMMA UTENSILI DA TAGLIO

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Additivo di risciacquo, protezione anti-corrosione	Acqua

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Carburo di tungsteno
- Cermet
- PCD (diamante policristallino)
- CBN (nitruro di boro cubico)
- HSS (lega)
- HSS (acciaio PM)
- HSSE (con cobalto nella lega)
- Acciaio inossidabile
- Titanio
- Superleghe Ni-Cr

COMPONENTI

- Agenti anti-corrosione
- Conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 12.3
- Densità: 0.98

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 0.02 a 0.1%
- Temperatura: 20 a 30°C
- Tempo: 1 a 3 minuti

*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTI

- Lavaggio di parti in acciaio temprato

LAVAGGIO	RISCIACQUO	RISCIACQUO	ASCIUGATURA
VACUKLEEN SUPRA II Acqua di rete Conc.: 3-5% Temp.: 60-70°C Tempo: 3-5 min	RISCIACQUO ACQUA DI RETE Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	KORROSTOP 5000 Acqua di rete Conc.: 0.02-0.1% Temp.: 20-30°C Tempo: 1-3 min	RISCIACQUO ACQUA DEMI Temp.: 20-30°C Tempo: 30 sec-1 min
US		US	


- Deoliazione di parti in acciaio sensibile

LAVAGGIO		RISCIACQUO		ASCIUGATURA
VACUKLEEN 440 Deoliatore Acqua di rete Conc.: 3-5% Temp.: 50-60°C Tempo: 2-5 min	VACUKLEEN SUPRA II Acqua di rete Conc.: 3-5% Temp.: 60-70°C Tempo: 3-5 min	RISCIACQUO ACQUA DI RETE Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	KORROSTOP 5000 Acqua demi Conc.: 0.02-0.1% Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	ASCIUGATURA ARIA CALDA
US	US		US	



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

FINITURA IDROFOBA

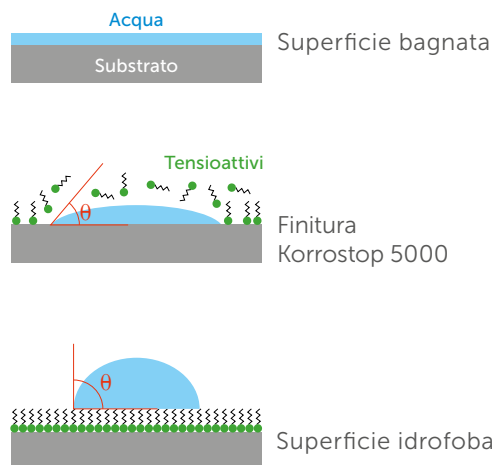

07/06/23

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).

