



KORROSTOP 5000

Additivo liquido di risciacquo per la protezione degli acciai sensibili durante il lavaggio e l'asciugatura.



GAMMA OROLOGERIA

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Additivo di risciacquo, protezione anti-corrosione	Acqua

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Acciai temprati e sensibili :
 - 20AP, Finmac, Invar, H1, etc.


COMPONENTI

- Agenti anti-corrosione
- Conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 12.3
- Densità: 0.98

FINITURA IDROFOBA

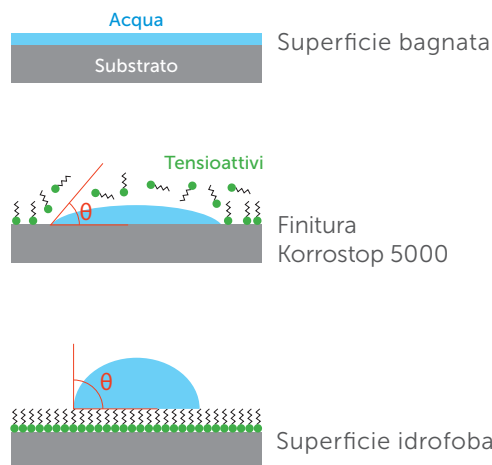

06/01/23

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 0.02 a 0.1%
- Temperatura: 20 a 30°C
- Tempo: 1 a 3 minuti

*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).

ESEMPIO DI PROCEDIMENTI

- Lavaggio di parti in acciaio temprato

LAVAGGIO

RODACLEAN 2018	RISCIACQUO ACQUA DI RETE	KORROSTOP 5000	RISCIACQUO ACQUA DEMI	ASCIUGATURA ARIA CALDA
Acqua di rete Conc.: 3-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 2-5 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	Acqua di rete Conc.: 0.02-0.1% Temp.: 20-30°C Tempo: 1-3 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 30 sec-1 min	
US		US		

- Deoliazione di parti in acciaio sensibile

LAVAGGIO

Deoliatore	RODACLEAN 540	RODACLEAN 2018	RISCIACQUO ACQUA DI RETE	KORROSTOP 5000	ASCIUGATURA ARIA CALDA
	Acqua di rete Conc.: 1-5% Temp.: 50-70°C Tempo: 2-5 min	Acqua di rete Conc.: 3-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 2-5 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	Aqua demi Conc.: 0.02-0.1% Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	
	US	US		US	



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com

**SWISS
QUALITY**

